



ROUGH 電源一体型高出力LED照明 吊下げ/直付け型

更新日 2023.04.26
作成日 2023.04.26

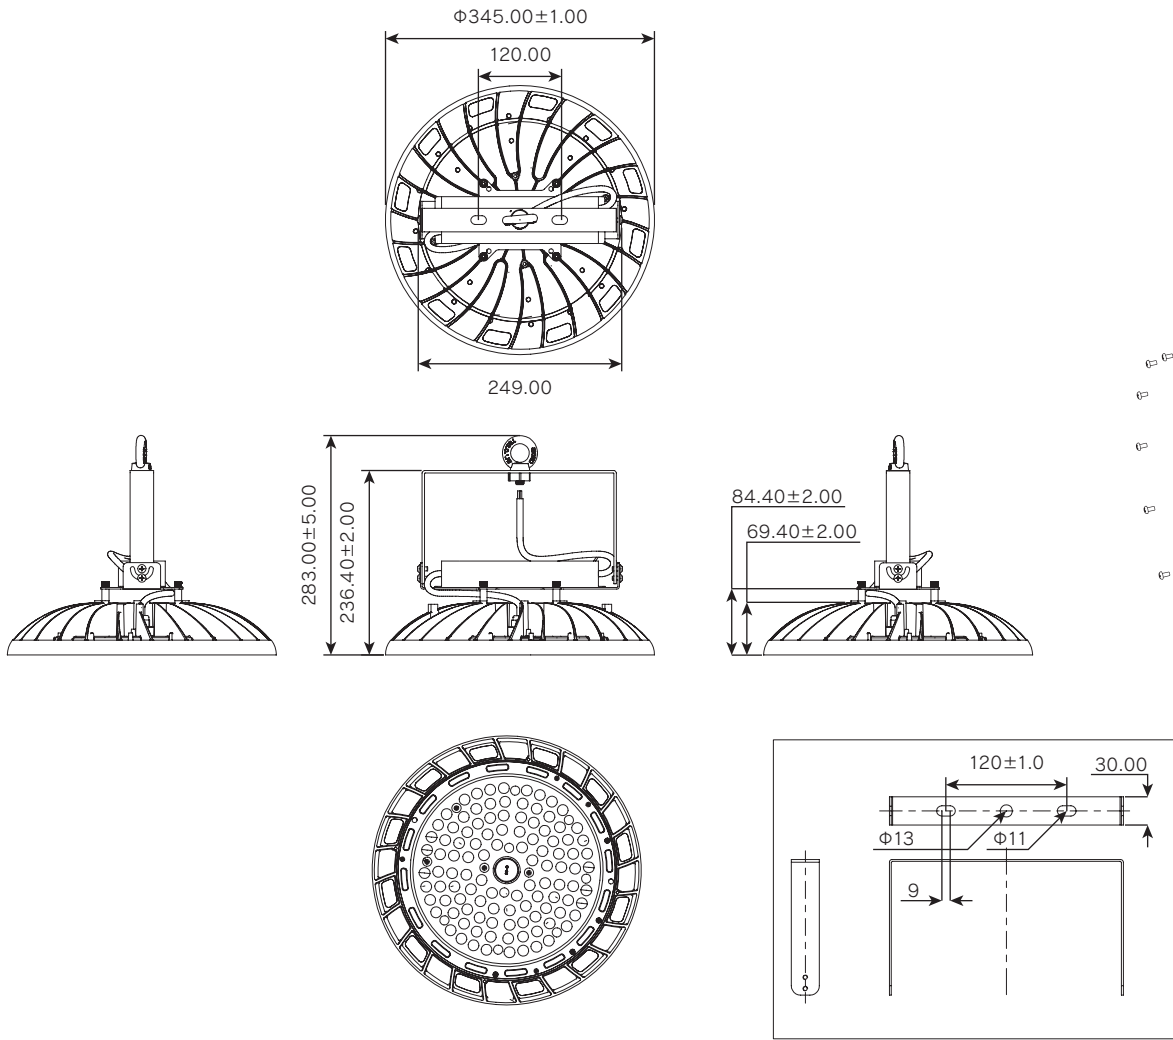

《安全上の注意》
商品を安全に正しくお使いいただくために、取扱説明書をお読みください。

- 《使用上の注意》
- 1). 本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
 - 2). 目に悪影響を及ぼす恐れがありますので長時間直視するのはおやめください。
 - 3). 取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。
 - 4). 落下防止ワイヤーは取扱説明書に従い必ず取り付けてください。

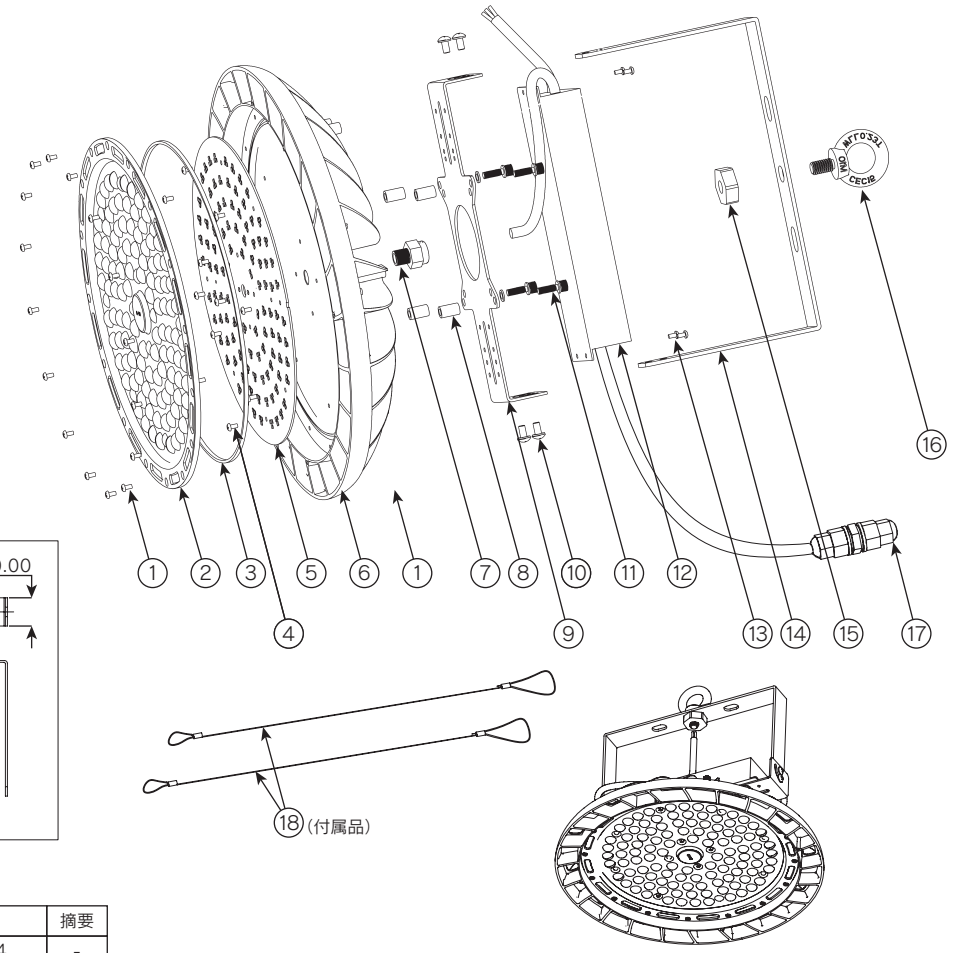

部番	部品名	個数	サイズ	材質	摘要	部番	部品名	個数	サイズ	材質	摘要
①	ネジ	16	M3×6mm	SUS304	-	⑩	ネジ	4	M5×10mm	SUS304	-
②	レンズ	1		PC	-	⑪	セムスネジ	4	M5×25mm	SUS304	-
③	シリコンリング	1		シリコン	-	⑫	電源	1			-
④	ネジ	12	M3×5mm	SUS304	-	⑬	ネジ	4	M4×10mm	SUS304	-
⑤	アルミ基板	1		AL	-	⑭	ブラケット	1		SPCC	-
⑥	ヒートシンク	1		ADC12	-	⑮	ナット	1	M12mm	S45C	-
⑦	防水コネクタ	1	M12×1.5mm	SUS304	-	⑯	アイボルト	1	M12mm	S45C	-
⑧	スペーサー	4		SUS304	-	⑰	防水コネクタ	1	M12mm	PA	-
⑨	電源用プレート	1		SPCC	-	⑱	落下防止ワイヤー	2	1.0×1500mm	SUS304	-

項目	値	質量	図法	単位	品名
器具光束	31,400lm	3.9kg	⊕	mm	電源一体型高出力LED照明
発光効率	146lm/w				品番
保護等級	IP66	作成	検図	承認	図番
定格電圧	100-242V 50/60Hz				ROUS-A-0025-A
定格電流	0.89-0.32A	三宅	猪狩	伊東	株式会社ROUGH
消費電力	215W				
特記事項					