ROUGH 電源内蔵型高出力LED照明 投光器型

更新日　2024.05.02
作成日　2024.05.02

《 安全上の注意》
商品を安全に正しくお使いいただくために、取扱説明書をお読みください。

《使用上の注意》
1）. 本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
2）. 目に悪影響を及ぼす恐れがありますので長時間直視するのはおやめください。
3）. 取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。
4）. 落下防止ワイヤーは取扱説明書に従い必ず取り付けてください。

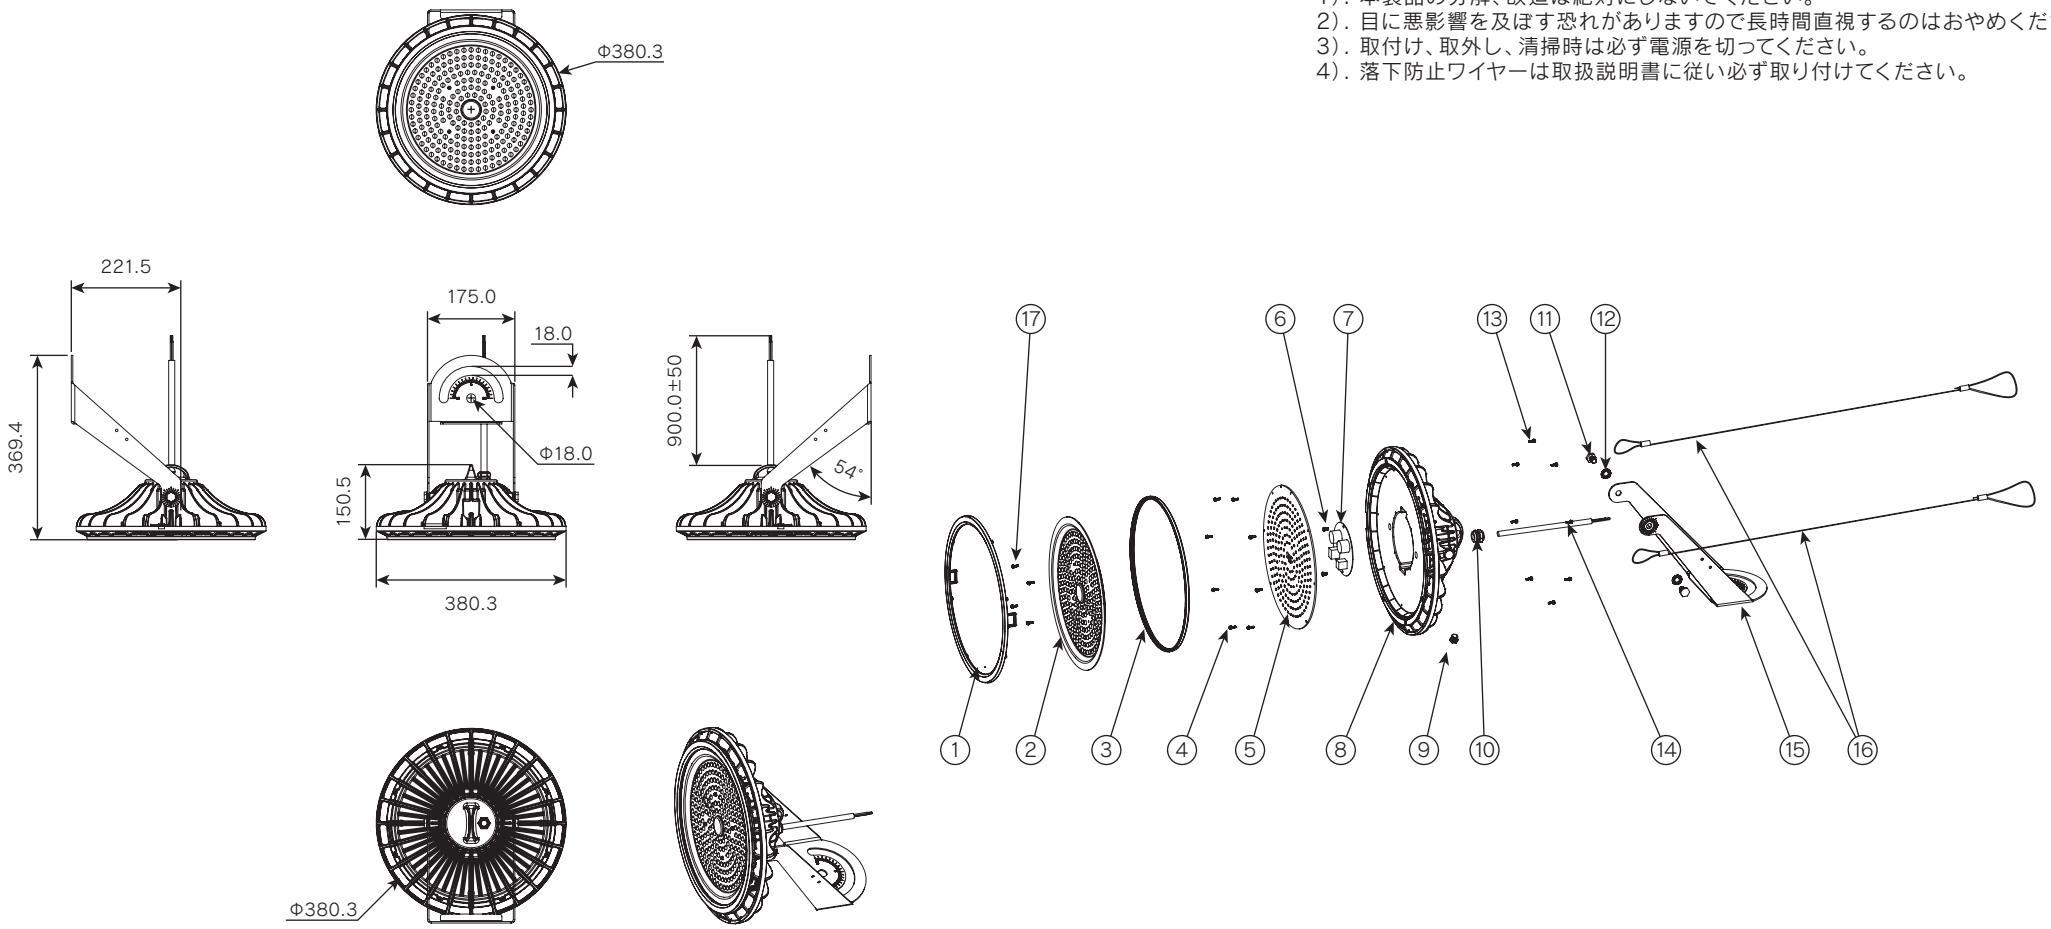

部番	部品名	個数	サイズ	材質	摘要	部番	部品名	個数	サイズ	材質	摘要
①	レンズホルダー	1	Φ338.2×24.5mm	ADC12	-	⑩	ケーブル防水ナット	1	M20×1.5pitch / Cap 22mm	-	-
②	PCカバー	1	Φ310×2mm	PC	-	⑪	ボルト	2	M10×16mm	SUS304	-
③	シリコンリング	1	Φ314×8.3mm	シリコン	-	⑫	ワッシャー(セルフロック座金)	2	10.3×21×2.2mm	SUS304	-
④	ネジ(ワッシャー付)	8	M3×10mm	SUS304	-	⑬	ネジ(ワッシャー付)	8	M3×12mm	SUS304	-
⑤	LEDアルミ基板	1	-	アルミ/LED3030PKG	-	⑭	ケーブル	1	3×1.25mm²	SUS304	-
⑥	ネジ(ワッシャー付)	2	M4×8mm	SUS304	-	⑮	ブラケット	1	246×213×40mm	SGCC	-
⑦	電源	1	-	-	-	⑯	落下防止ワイヤー	2	1.0×1500mm	SUS304	-
⑧	本体	1	Φ380.3×144mm	AZ91D	-	⑰	ネジ(シリコンゴム付)	4	M3×12mm	SUS304	-
⑨	ゴアテックス	1	M12	-	-						

器具光束	33,000lm
発光効率	157.1lm/w
保護等級	IP67
定格電圧	100-242V 50/60Hz
定格電流	2.10-0.87A
消費電力	210W
特記事項	

質量	図法	単位
-		mm

作成	検図	承認
三宅	猪狩	伊東

品名	電源内蔵型 LED高天井灯
品番	ROUS1000N-A-60
図番	ROUS-A-0035-A
株式会社ROUGH	