


ROUGH 電源内蔵型高出力LED照明 投光器型

更新日 2024.05.02
作成日 2024.05.02

《安全上の注意》
商品を安全に正しくお使いいただくために、取扱説明書をお読みください。

《使用上の注意》
1). 本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
2). 目に悪影響を及ぼす恐れがありますので長時間直視するのはおやめください。
3). 取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。
4). 落下防止ワイヤーは取扱説明書に従い必ず取り付けてください。

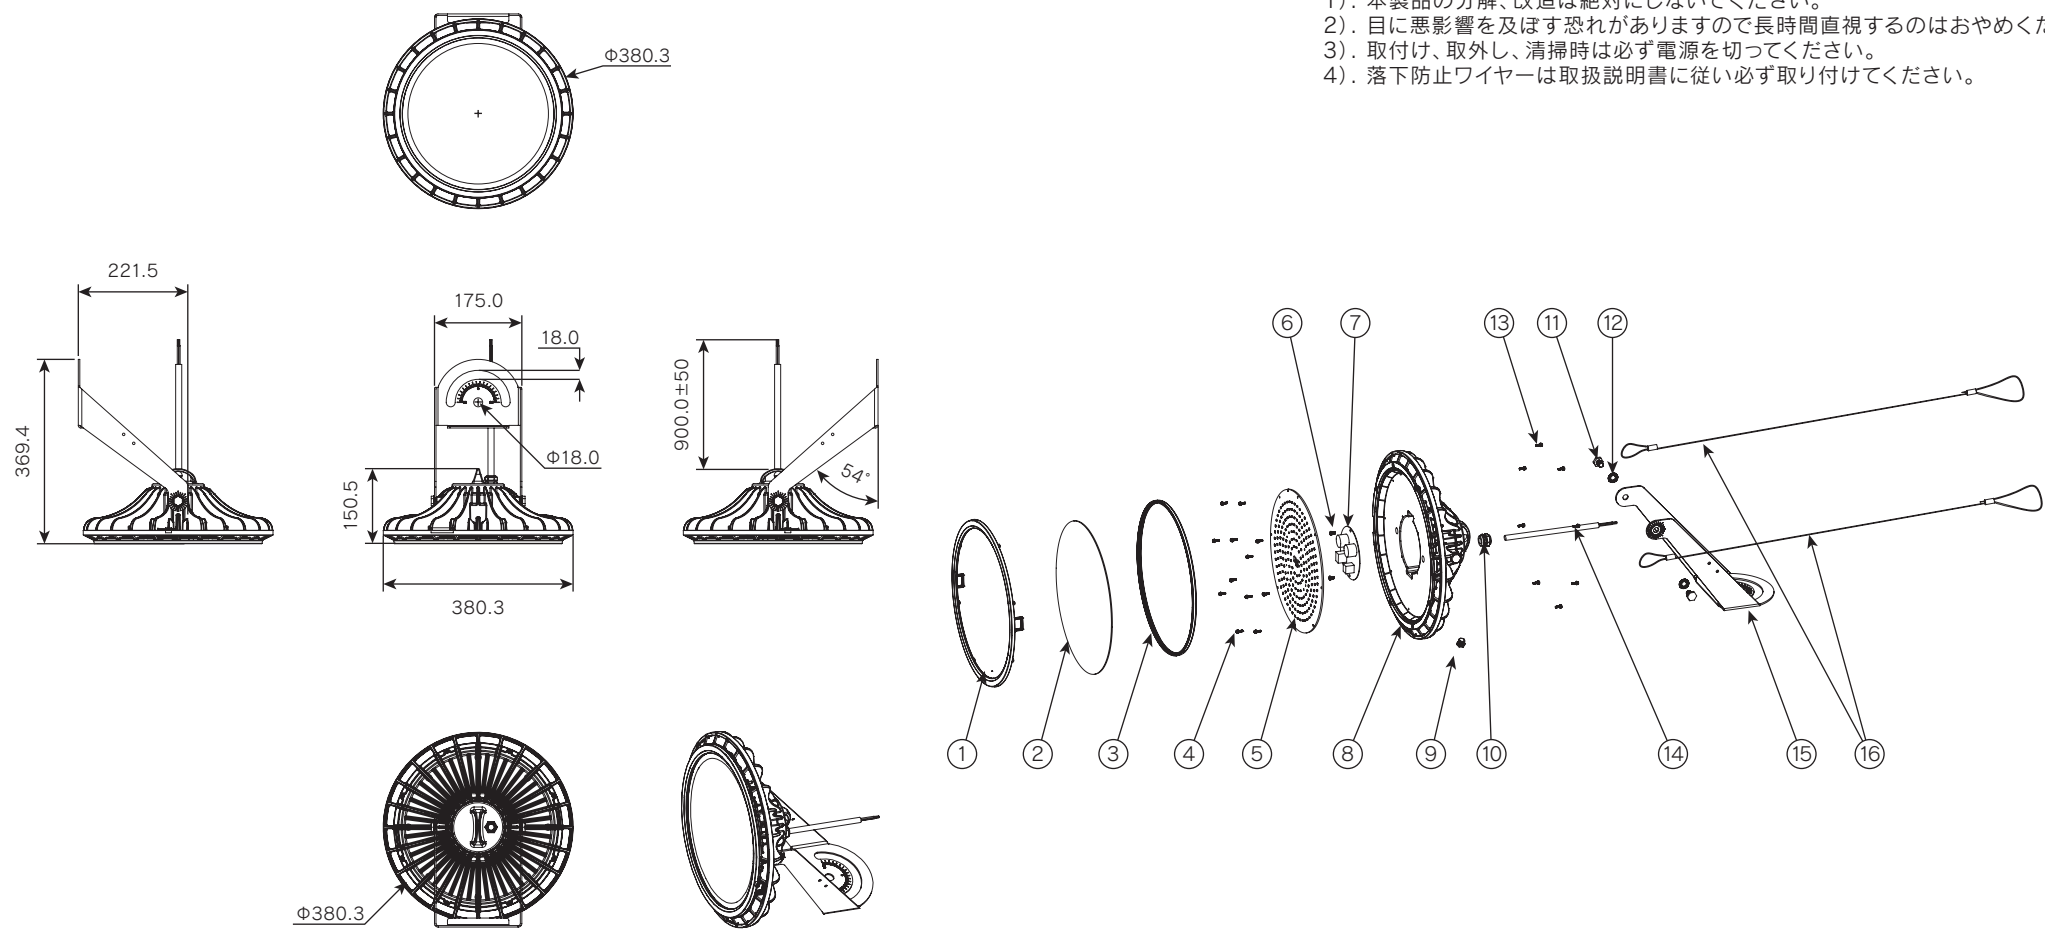

部番	部品名	個数	サイズ	材質	摘要	部番	部品名	個数	サイズ	材質	摘要					品名	電源内蔵型 LED高天井灯			
①	レンズホルダー	1	$\Phi 338.2 \times 24.5$ mm	ADC12	-	⑨	ゴアテックス	1	M12	-	-	器具光束	33,800lm	質量	図法	単位	品番	ROUS1000N-A-CL		
②	PCカバー	1	$\Phi 310 \times 2$ mm	PC	-	⑩	ケーブル防水ナット	1	M20×1.5pitch / Cap 22mm	-	-	発光効率	161.0lm/w							
③	シリコンリング	1	$\Phi 314 \times 8.3$ mm	シリコン	-	⑪	ボルト	2	M10×16mm	SUS304	-	保護等級	IP67	-	⊕	mm	図番	ROUS-A-0032-A		
④	ネジ(ワッシャー付)	12	M3×10mm	SUS304	-	⑫	ワッシャー(セルフロック鍍金)	2	10.3×21×2.2mm	SUS304	-	定格電圧	100-242V 50/60Hz							
⑤	LEDアルミ基板	1	-	アルミ/LED2835PKG	-	⑬	ネジ(ワッシャー付)	8	M3×12mm	SUS304	-	定格電流	2.10-0.87A	作成	検図	承認	消費電力	210W		
⑥	ネジ(ワッシャー付)	2	M4×8mm	SUS304	-	⑭	ケーブル	1	3×1.25mm ²	SUS304	-	特記事項	-							
⑦	電源	1	-	-	-	⑮	ブラケット	1	246×213×40mm	SGCC	-	落下防止ワイヤー	2	1.0×1500mm	SUS304	-	三宅	猪狩	伊東	株式会社ROUGH
⑧	本体	1	$\Phi 380.3 \times 144$ mm	AZ91D	-	⑯	落下防止ワイヤー	2	1.0×1500mm	SUS304	-									